

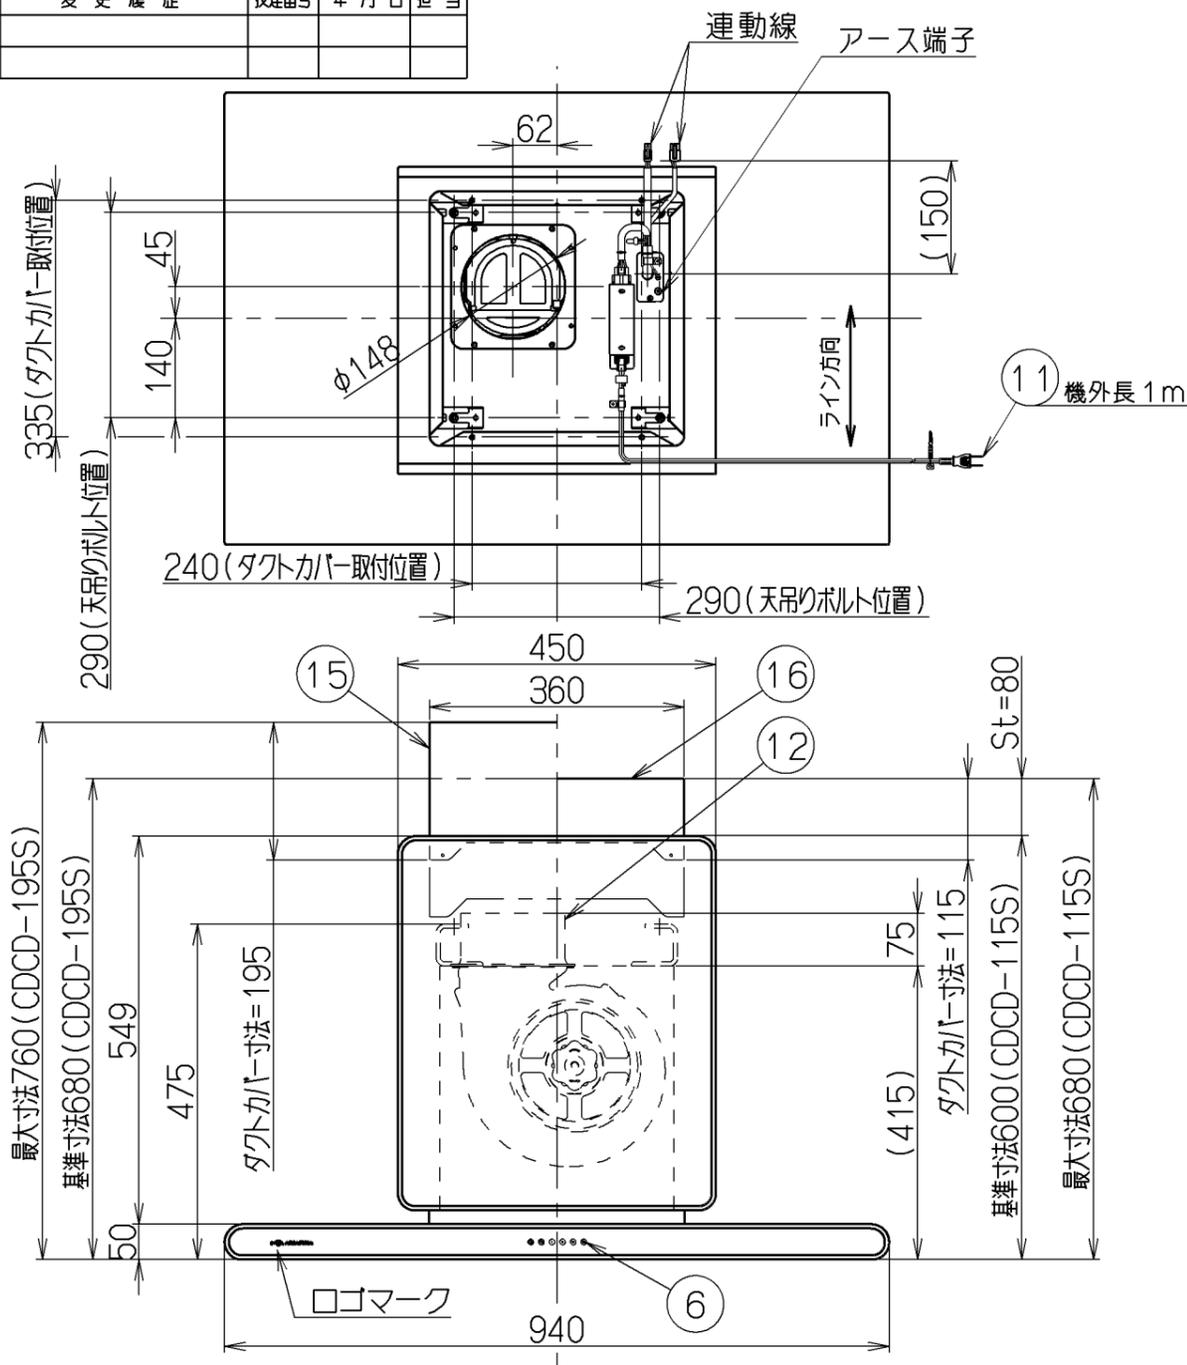


記号	変更履歴	技建番号	年月日	担当
△				
△				

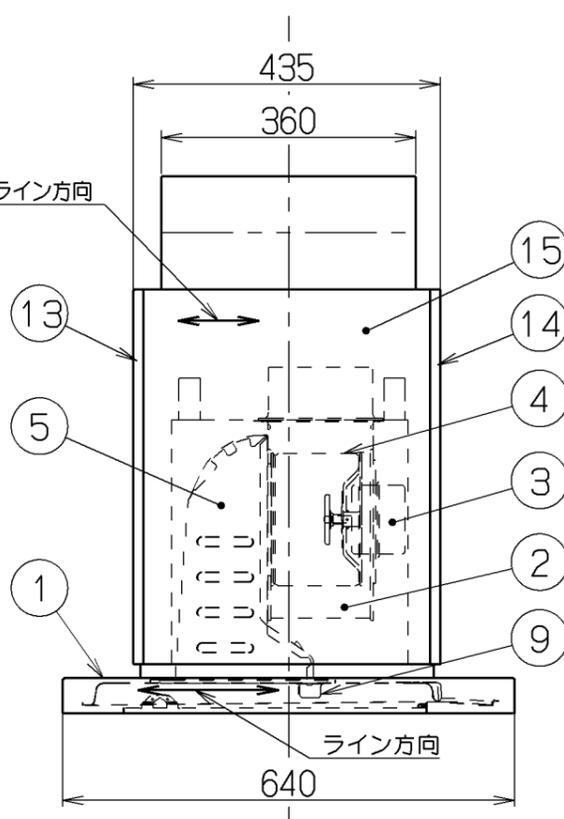


付属品  
+トラスネジ(M4×10) --- 4本  
\*ダクトカバー取付用  
ソフトテープ ----- 1個

注) 1.排気方向は上方のみ可能です。

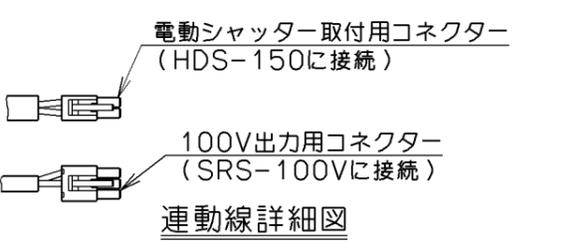

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体 (一部塗装部品)	ステンレス	No.4仕上相当(一部BA仕上)	
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	モータ	8極DCブラシレスモータE種		
4	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上(シロッコファン)	
5	誘導カートリッジ	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	スイッチ	切、タイマー、弱、中、強、照明	*タイマー、弱、中、強、照明は照光	
7	リモコン受光部	【専用調理機器と連動可】		
8	照明装置	LED照明	消費電力:4.5W(LED照明2灯, 照明用電源)	
9	オイルトレイ	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	ブラック
10	整流板	ステンレス	No.4仕上相当	
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm <sup>2</sup> 2心	2極差込プラグ	
12	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	
13	前蓋 (一部塗装部品)	ステンレス	No.4仕上相当	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
14	後蓋 (一部塗装部品)	ステンレス	No.4仕上相当	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
15	本体カバー	ステンレス	No.4仕上相当	
16	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上	*別売部品(CDCD-115S) *別売部品(CDCD-195S)

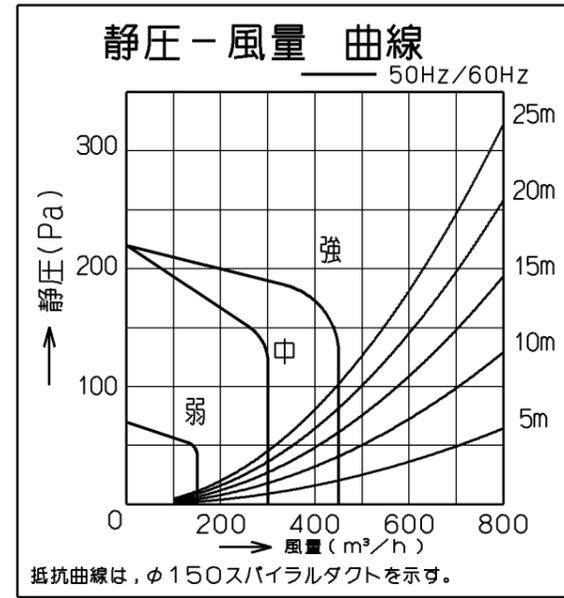

① ② Ⅰ Ⅱ Ⅲ ☀  
(切) (タイマー) (弱) (中) (強) (照明)  
スイッチ部詳細(S=1/1)

特性表 風量値はJIS C9603 チャンバー法による (165Pa時:最大電力69W)

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa時	130Pa時		
CALTL-951	100	強	50	40	450	450	44	38.0
			60					
		中	50	18	300	—	35	
			60					
		弱	50	8	150	—	23	
			60					

電動機形式	8極DCブラシレスモータ	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	--------------	------	------------------	-----	-------------	------	----

CALTL-951TBK	1B9122AL	石丸No.4仕上(一部クシャマック)	KA140
CALTL-951TW	1B9122AM	石丸No.4仕上(一部クシャマック)	KA140
CALTL-951MW	1B9122AU	石丸No.4仕上(一部クシャマック)	KA140
CALTL-951MBK	1B9122GD	石丸No.4仕上(一部クシャマック)	KA140
型名	製品コード	色調	区分No.

作成	2011/10/20	型名	CALTL-951
更新	****/**/**	図番	オリジナル
		図名	1B90103
		図名	製品姿図

富士工業株式会社

三角法 尺 1/10